
Hiti P510L

User Manual

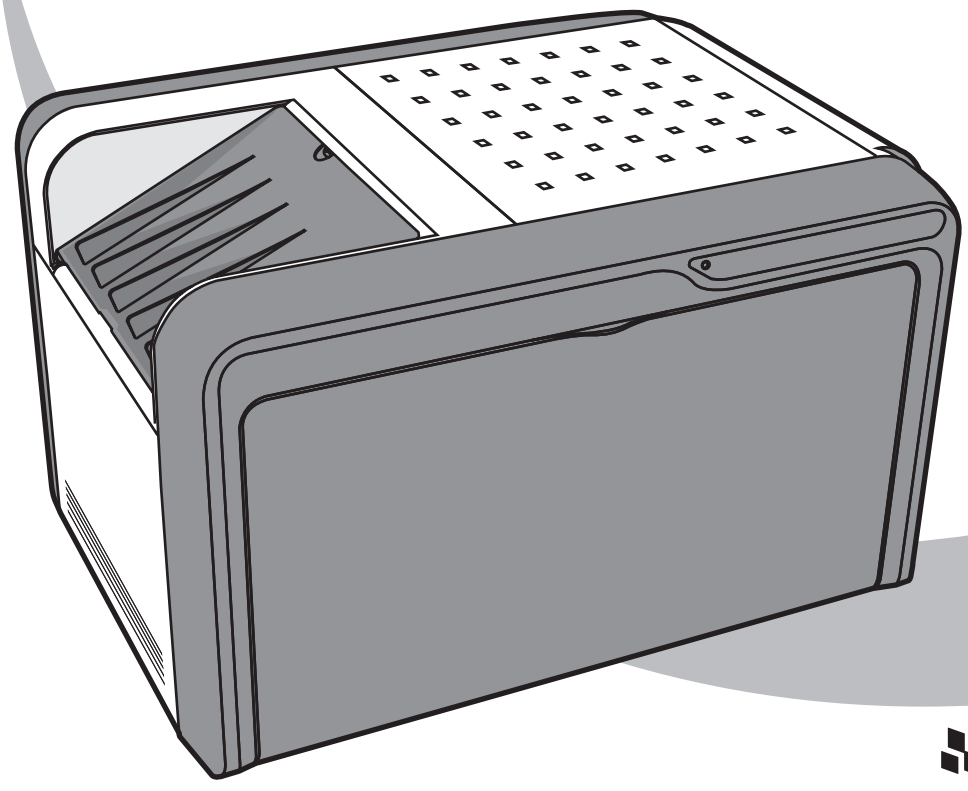

Hiti Digital, Inc.
www.hiti.com

Informações Gerais

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. As informações contidas neste manual do usuário estão sujeitas à alteração, sem aviso prévio. A HiTi Digital Inc. não possui garantia relacionada ao material, incluindo mas não limitada às garantias implícitas de comercialização e ajuste para um propósito em particular. A HiTi Digital Inc. não será responsabilizada por erros contidos aqui ou por danos acidentais ou, por conseqüência, da conexão com móveis, desempenho ou uso do material.

Precauções de Segurança

1. Nunca tente desmontar ou modificar a impressora. Ao fazer isto, pode causar um choque elétrico ou mau func ionamento.
2. Não coloque líquidos próximos à impressora, o que pode causar um choque elétrico ou incêndio.
3. Não use a impressora, se o corpo da mesma estiver danificado.
4. Evite ligar a impressora em uma tomada que esteja sendo usada para várias aplicações.
5. Não coloque a impressora sobre um carrinho, suporte ou mesa instável.
6. Certifique-se se a impressora é operada com o tipo de energia indicada na etiqueta de marcação. Se você não está seguro do tipo de energia, por favor, consulte seu fornecedor ou companhia de energia local para detalhes.
7. Não bloqueie as aberturas de ar que protegem a impressora de um superaquecimento.
8. Nunca tente tocar a saída do papel quando a impressão começar.
9. Não desabilite o propósito de segurança do plugue tipo para aterramento. Use somente o cabo de alimentação em combinação com uma tomada aterrada.
10. A tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser facilmente acessível.
11. O equipamento deve ser usado na temperatura ambiente máxima de 40°C.
12. Um cabo de alimentação aprovado igual ou superior (por exemplo, H03VV-F (para EUT com peso de 3kg), H05VV-F (para EUT com peso > 3kg), 2X ou 3G, 0,75mm2) deve ser usado.

Observação FCC

Não faça qualquer mudança ou modificação no equipamento, a não ser àquelas especificadas na instrução. Este equipamento foi testado e verificado que está em conformidade com os limites de um aparelho digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites são destinados para fornecer uma proteção adequada contra uma interferência perigosa em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode radiar energia de freqüência de rádio e, se não instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências perigosas em comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias que a interferência não irá ocorrer em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência danosa à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o usuário é levado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das medidas seguintes:

1. Redirecione ou reposicione a antena de recepção.
2. Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
3. Nunca empurre objetos no equipamento, através das aberturas do gabinete, pois podem tocar pontos de tensão perigosos ou causar um curto-circuito em partes que podem levar a causar um incêndio ou choque elétrico.
4. Nunca derrame líquido neste equipamento.
5. Ligue o aparelho em uma saída, em um circuito diferente daquele que o receptor está conectado.

Marcas Registradas

Microsoft, MS-DOS e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation. Adobe e Acrobat são marcas registradas da Adobe Systems Incorporated. Mac, Macintosh e Mac OS são marcas registradas da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países. Pentium é uma marca registrada dos Estados Unidos da Intel Corporation. Todas as outras marcas ou marcas registradas são propriedades de suas respectivas companhias.

Índice

1. Verificando o conteúdo da embalagem

2. Obtendo as atualizações atuais

3. Introdução do P510L
- Parte superior
- Frente
- Parte posterior
- Laterais


4. Deixando a P510L pronta para Imprimir
- Instalar el cartucho de cinta
- Instalar la caja para papel
  a. Montar el rollo de papel y la brida
  b. Colocar el rollo de papel en la caja para papel
  c. Insertar la caja para papel en la impresora
- Encender la impresora

5. Impresión con PC-Link
- Requisitos del sistema
- Conectar la impresora a un PC
- Instalar el controlador de la impresora


6. Acabado fotográfico utilizando impresión con PC-Link

7. Especificaciones


Verificando o Conteúdo da Embalagem




Impressora de Fotos Hiti P510L




Flange de Rolos para Papel x2




Espaçadores de Rolos para Papel x2




Cabo USB



Cabo de força



Caixa de Papel



P510L Application Suite

Observação

1. Se algo estiver faltando na embalagem, por favor, entre em contato com o seu revendedor local ou o centro de serviços Hiti mais próximo a você.
2. O espaçador de rolos para papel é NECESSÁRIO apenas para instalação do rolo de papel, de tamanho 5x7.
3. Os produtos consumíveis estão EXCLUÍDOS.


Obtendo as Atualizações Atuais

O website da Hiti Digital Inc. fornece os mais atuais drivers, aplicações, manual do usuário, firmware de impressora e assim por diante, para os usuários realizarem o download. Por favor, visite nosso website em www.hiti.com para mais informações.


Qualquer pergunta a respeito do(s) produto(s) Hiti, por favor, entre em contato com o seu centro de serviços local para detalhes.

Introdução do P510L


Parte superior

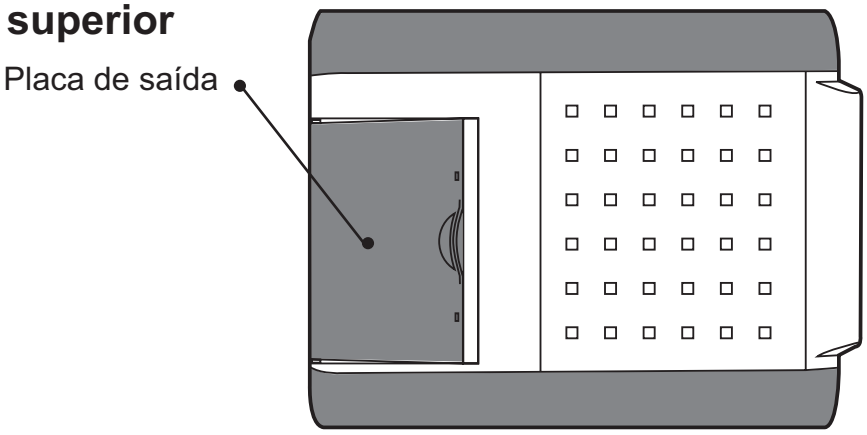


Vista delantera

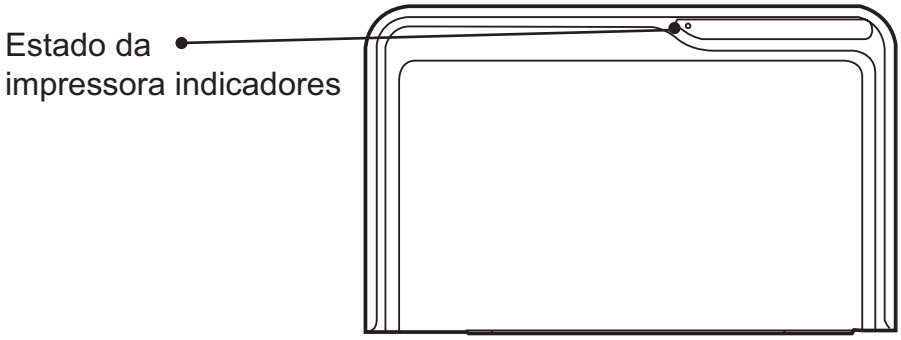

Parte posterior

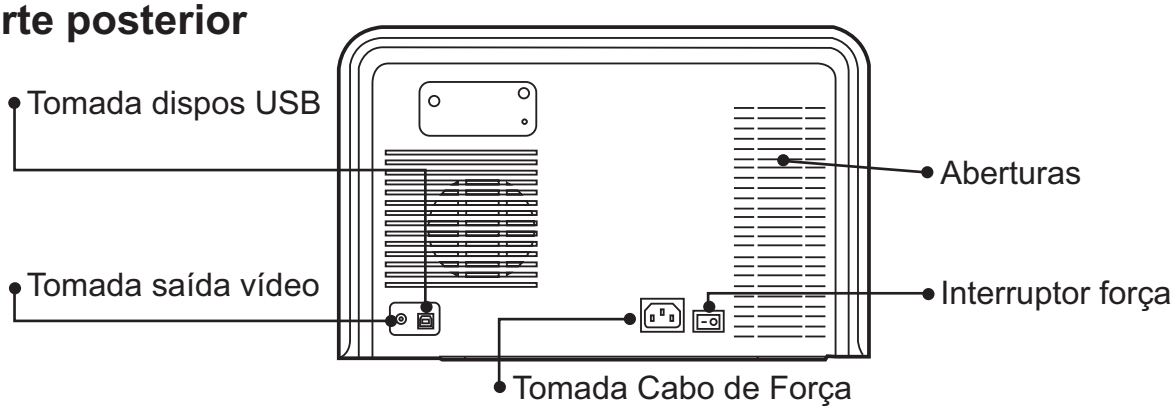


Laterais

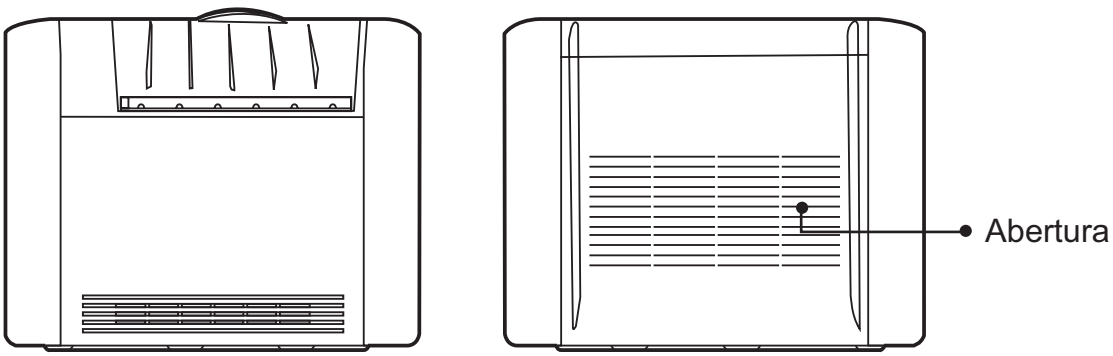


Deixando a P510L Pronta para Imprimir

Instalando o cartucho de fita

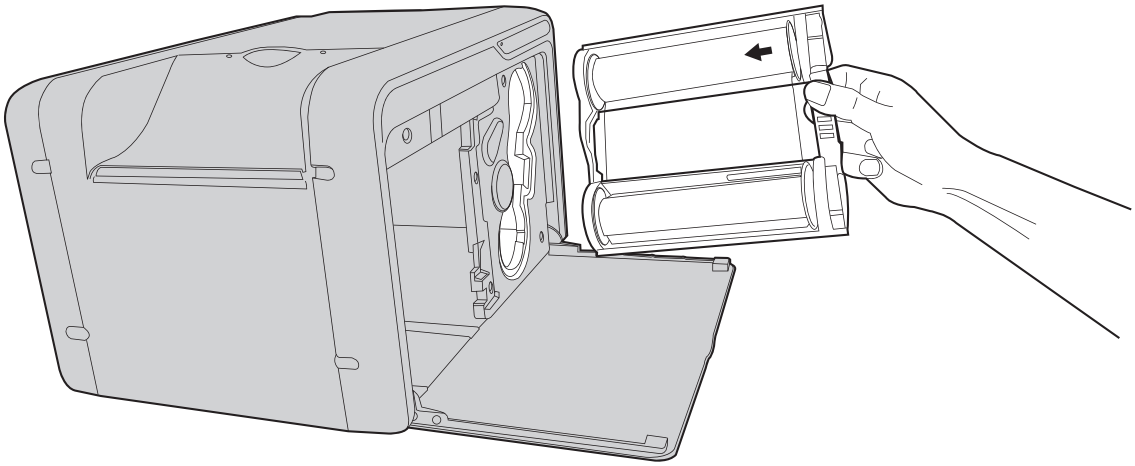

Instalando a caixa de papel

a. Montando o rolo e a flange de papel

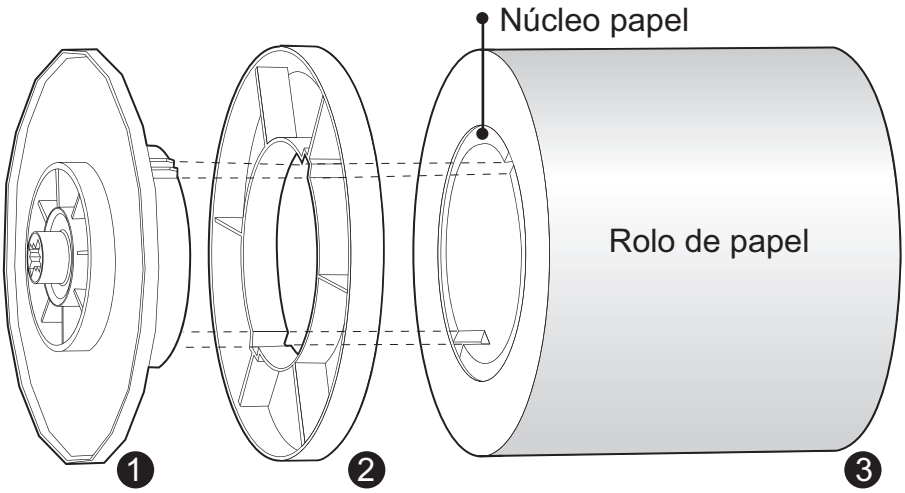


1 = Flange (Duas cores)

2 = Espaçador

(Necessário apenas na instalação de rolos para papel tamanho 5x7)

3 = Rolo de papel

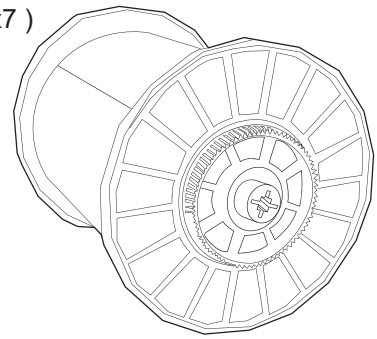


(Depois da montagem)

Na montagem, por favor, instale os espaçadores no flange para papel (verde) e flange para papel (laranja) primeiro, quando usar o rolo para papel tamanho 5x7. Os dois espaçadores são idênticos.
Corresponda o entalhe do flange para papel e o entalhe do núcleo do papel. Observe que um lado do núcleo do papel possui 2 entalhes e o outro possui 3 entalhes.

Deixando a P510L Pronta para Imprimir


b. Colocar el rollo de papel en la caja para papel

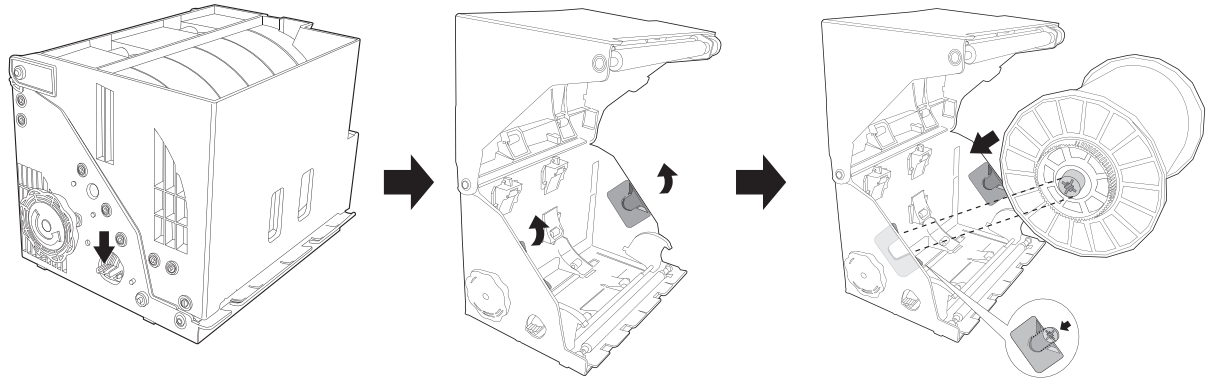

Vire a caixa de papel como mostrado e depois, pressione o botão da caixa para abri-la.

(Abra a caixa)

Coloque o rolo de papel na caixa como mostrado, certificando-se de que a cor do flange do rolo para papel está em correspondência com a mesma cor do suporte do flange, dentro da caixa.

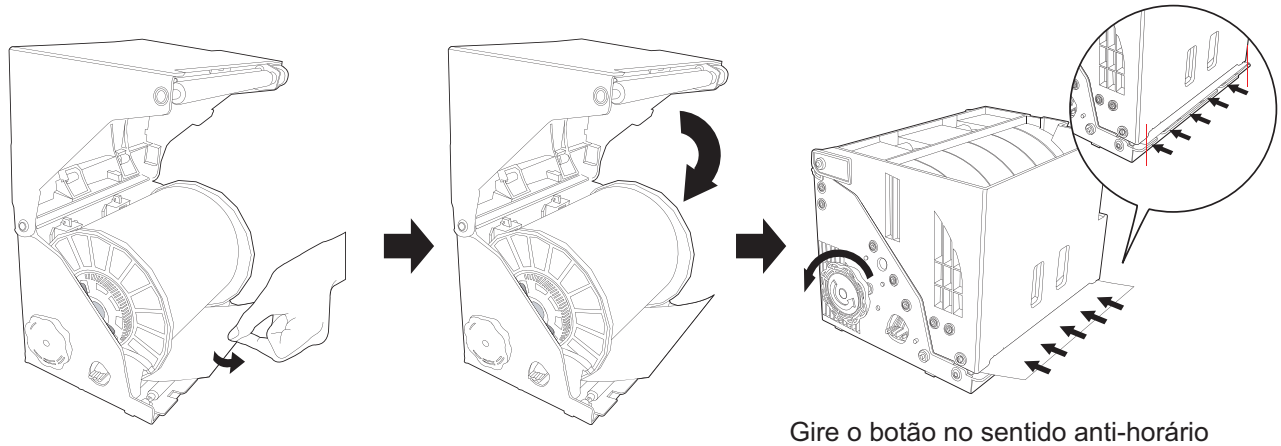


Remova a vedação do papel, depois de ajustar o rolo de papel e depois puxe o papel para que ele saia na outra ponta da caixa.


Feche a caixa

Gire o botão no sentido anti-horário para puxar para trás o papel saliente até ficar reto e alinhado com a ponta inferior da caixa de papel, como mostrado.

c. Ligando a impressora

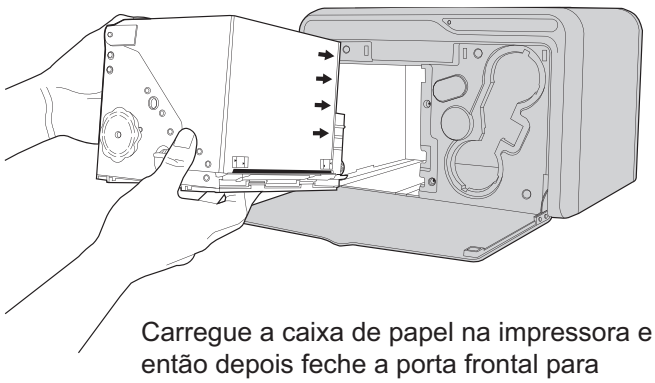

Carregue a caixa de papel na impressora e então depois feche a porta frontal para concluir a instalação.

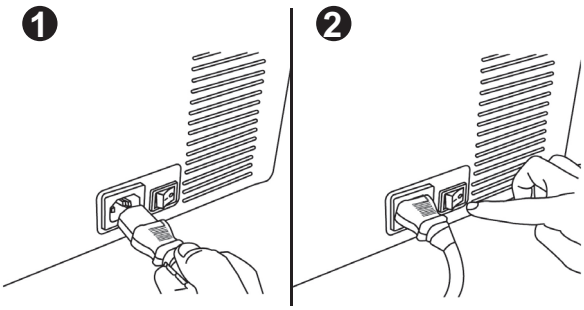

Depois da impressora estar ligada, seu P510S estará pronto para o uso.

Impressão Conexão-PC

Antes de trabalhar no acabamento de uma foto, certifique-se que você seguiu o Manual do Usuário fornecido para a instalação da impressora. Por favor, dedique uma atenção especial nas instruções de segurança.


O driver da impressora habilita você a imprimir fotos através de um computador. Por favor, veja abaixo os requisitos do sistema para o PC.

Requisitos do Sistema

- Intel Pentium ou PC compatível
- Windows 2000/ XP (32/64 bit)/ Vista (32/64 bit)/ Win7 (32/64 bit), Mac OS X 10.2 to 10.6
- 128MB RAM ou superior
- 100MB ou mais de espaço de disco rígido livre
- Drive de CD-ROM ou DVD-ROM

Conectando a impressora a um PC


Por favor, conecte a impressora ao seu PC através do cabo USB fornecido. Se está faltando na embalagem, por favor, dirija-se ao representante local ou entre em contato com o serviço de assistência ao cliente HiTi mais próximo de você.

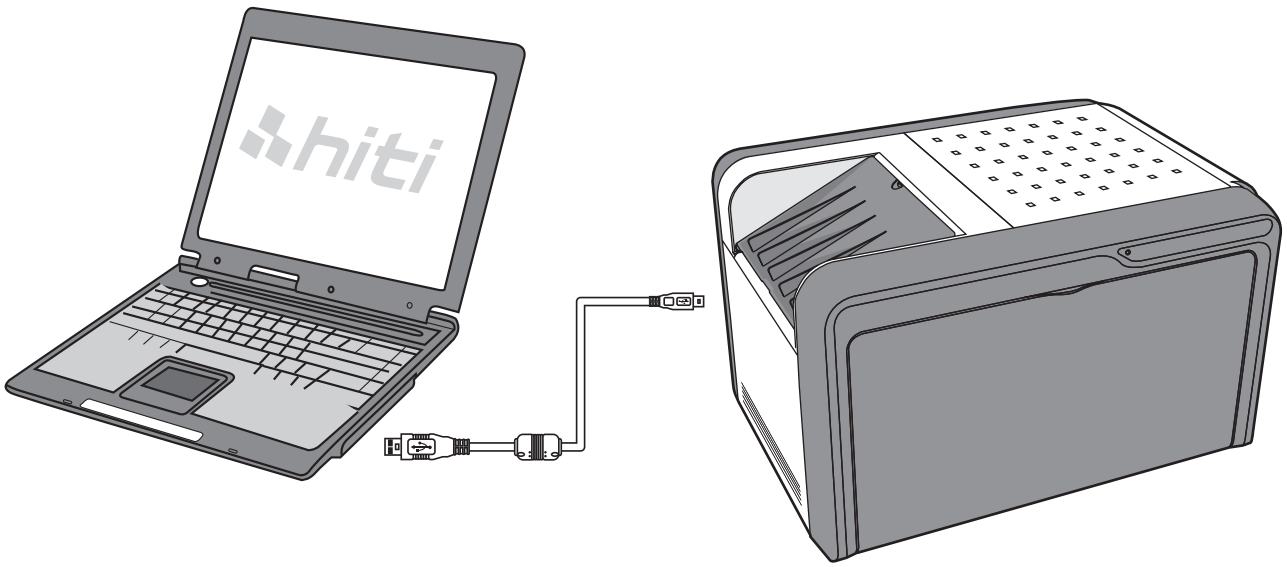


Impressão Conexão-PC

Instalando o driver da impressora

1. Certifique-se que a impressora está desligada
2. Insira o CD no CD/DVD ROM, depois o computador irá automaticamente iniciar a instalação. Se a instalação não inicia automaticamente, por favor, execute o arquivo autorun.exe no driver do CD.

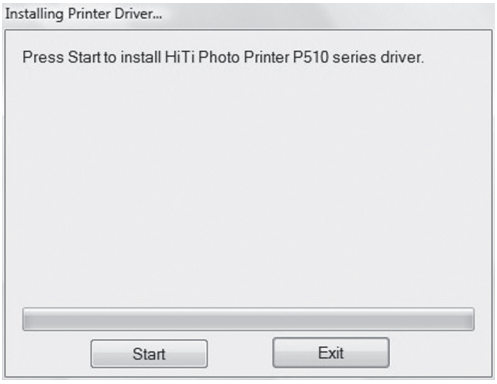


Pressione [Iniciar] para a instalação do driver

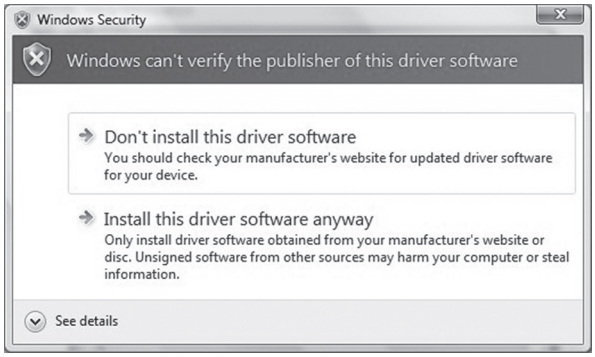

Você pode ser informado por segurança e ser solicitado em relação à instalação. Por favor, selecione **"Instalar este driver de qualquer forma"** para continuar.

3. Se o driver for instalado com sucesso, você deve ligar a impressora. Depois de ligar, seu PC irá encontrar um novo hardware e solicitará sua orientação.

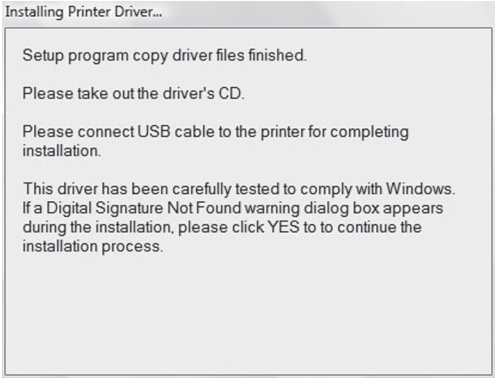

A instalação completa, por favor, ligue a impressora



Novo hardware encontrado, por favor, selecione "**Localizar e instalar driver de software"** para finalizar o driver de instalação.

Acabamento de Fotos pela Impressão Conexão-PC

Software: Windows Photo Gallery

Passo 1: Selecione uma imagem e utilize o Windows Photo Gallery para navegar




Passo 2: Clique no ícone [ ] e escolha "Imprimir" 37



Passo 3: Imprimir fotos

Certifique-se que P510 foi realmente selecionado

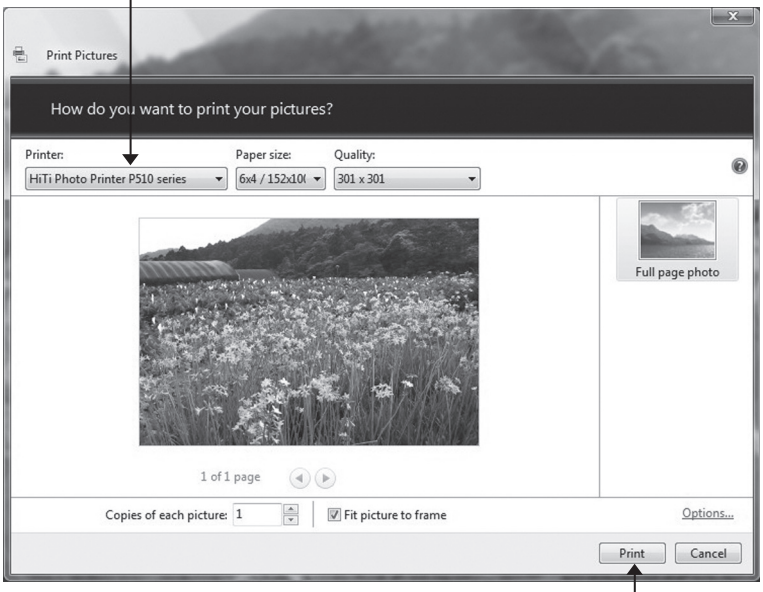

Clique em "Imprimir" para o acabamento da foto ...

Especificações

Por favor, observe que a especificação do P510 Séries está sujeita a mudanças, sem aviso prévio.

Item	Descrição
Resolução	300 x 300 dpi
Tamanho de Impressão Máxima	6x9 sem borda
Velocidade de Impressão (4x6)	Inferior a 12 segundos
Capacidade	4x6: 330 imagens 5x7: 190 imagens 6x8 / 6x9: 150 imagens
Categoria de Impressão	6X4, 5X7, 6X8, and 6X9. All sizes “2-up” supported
Capacidade Sem Fio	802.11a/b/g compatible (apenas P510Si)
Driver	Windows 2000/ XP (32/64 bit)/ Vista (32/64 bit)/ Win7 (32/64 bit), Mac OS X 10.2 to 10.6
Requisito de potência	AC 100 V~240 V, 50 / 60 Hz
Condição de operação	10°C~35°C / 50°F~95°F; 20~75% non-condensing
Dimensões & Peso	392x298x245mm, 30lbs (consumíveis excluídos)

© 2011 Hiti Digital, Inc.
All rights reserved, Hiti.
http://www.hiti.com
P/N:39.D1700.001